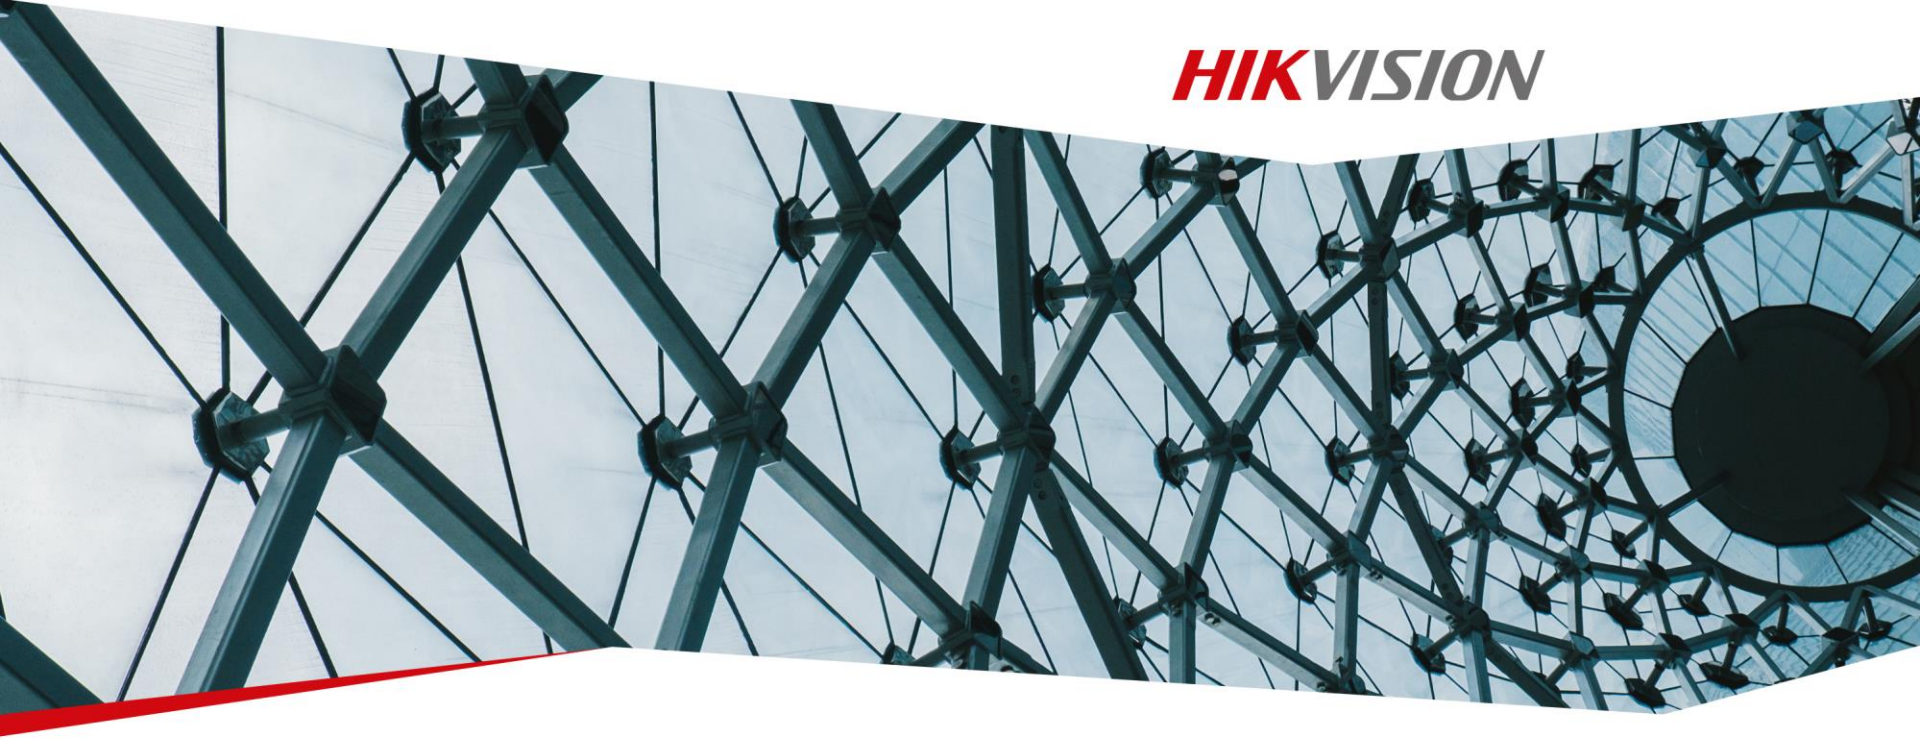

VIDEO INTERCOM IP & 2Wire
DESIGN & PERFORMANCE
INTERCOMUNICARE CONNESSI

First Choice for Security Professionals



INTERCOM

HIKVISION

- Modularità
- Flessibilità
- Convergenza
- Performance

POSTAZIONI DA ESTERNO MODULARI



Postazione esterna modulare



Unità Principale



Sinottico di Stato



Display LCD



Pulsantiera



Lettore Tessere



Tastiera

- Sistema interamente componibile
- Montaggio in cornici, da incasso o a muro

UNITÀ PRINCIPALE IP & 2Wire

Pannello in metallo grigio scuro

Microfono

Telecamera fisheye 2MP, Day/night

Altoparlante

Pulsante Retroilluminato



MODULI DI ESPANSIONE CONDIVISI



Sinottico di stato



Tastiera



Display LCD



Lettore Tessere



Pulsantiera



Cieco

- **Alimentazione PoE** max 4 moduli di espansione
- **Alimentazione 12VDC** max 8 moduli di espansione

POSTAZIONI DA INTERNO IP & 2Wire









Display 7" e 10", Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600

GUI 2.0

Graphic User Interface 2.0: navigazione intuitiva all'interno dei menù

Connettività Wi-Fi: velocizza l'installazione e semplifica la configurazione dei dispositivi

2Wire Power

Tecnologia PoE e 2Wire Power: alimentazione del dispositivo utilizzando un solo cavo

First Choice for Security Professionals

POSTAZIONI DA INTERNO IP & 2Wire

HIKVISION

Vincitore Reddot Award 2017



Alta Luminosità

Ultra sottile 8.6mm

Pulsante Fisico di Sblocco

Cornice in metallo

GUI 2.0

Pannello in metallo

First Choice for Security Professionals

FLESSIBILITÀ: CONDIVISIONE IP & 2Wire

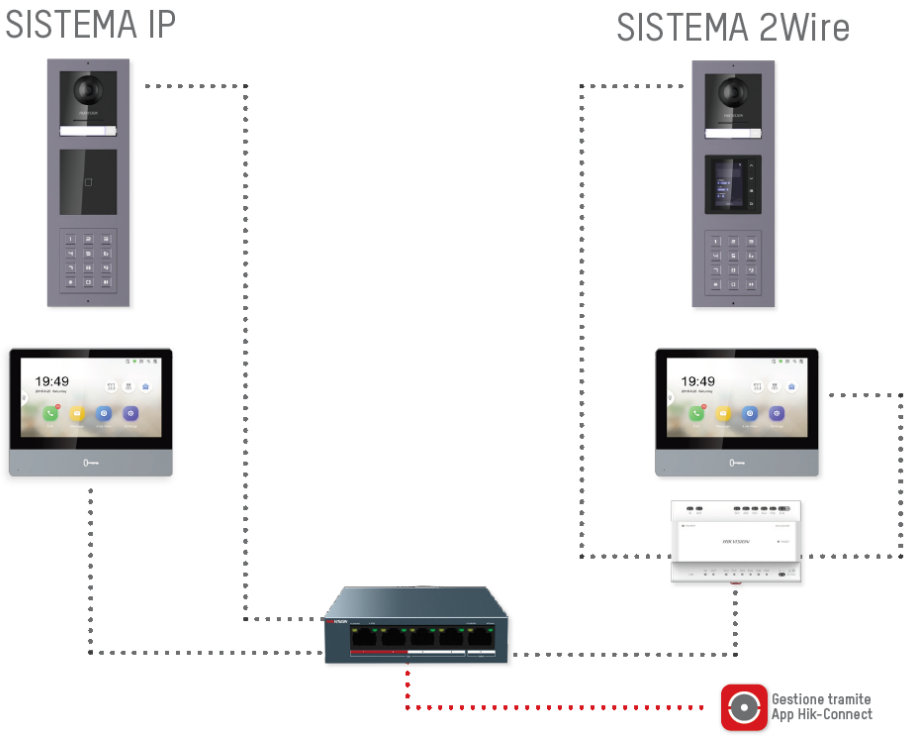

- Realizzazione di **sistemi ibridi** gestibili da un'unica APP e da Software
- **Utilizzo dell'infrastruttura esistente**, normalmente a 2 fili, fornendo la possibilità di scegliere in totale libertà i prodotti da installare

FLESSIBILITÀ: PROGRAMMAZIONE EASY

Modalità di programmazione **EASY**

- Procedura **Plug & Play**, configura il sistema in quattro semplici passi
- Consigliata per installazioni che non richiedono configurazioni particolari

Modalità di programmazione **PRO**

- Procedura **Completa**
- Permette di usufruire in modo completo delle potenzialità dei dispositivi
- Consigliata per installazioni professionali

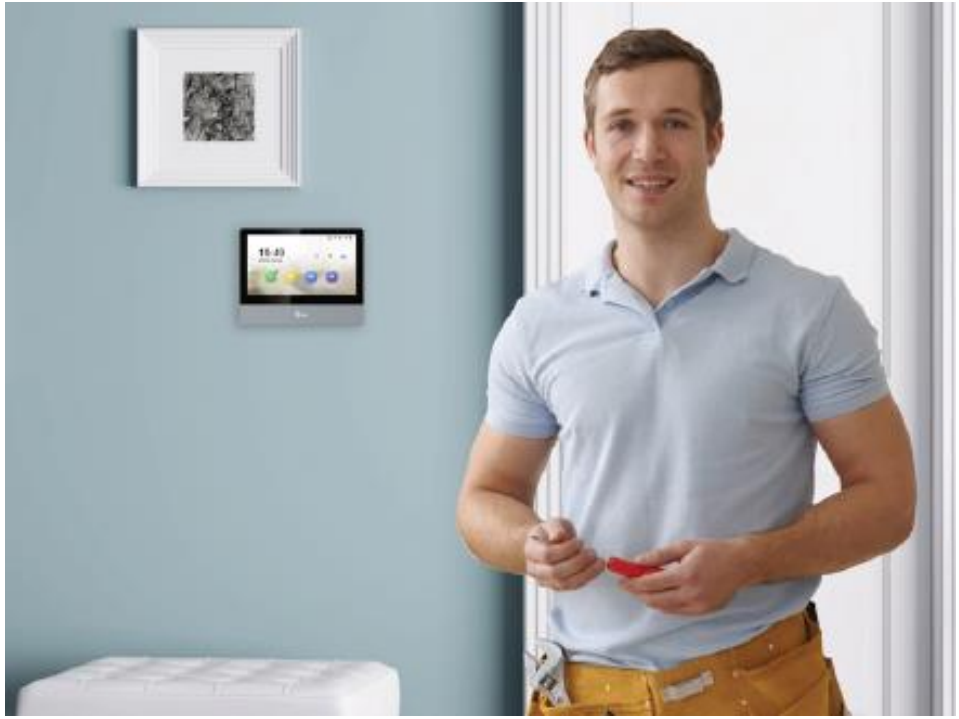

CONVERGENZA: MONITORAGGIO CONTINUO



- **Postazioni da Interno:** visualizzazione del live delle telecamere IP di Hikvision, possibilità di selezionare fino a 16 telecamere di contesto
- **Postazioni da Esterno:** utilizzo come telecamera IP per registrazione video su NVR/DVR di Hikvision

CONVERGENZA: MANAGEMENT DA APP HIK-CONNECT

- **Gestione remota:** interfaccia con il visitatore da remoto, notifiche push inviate direttamente sullo smartphone. Possibilità di interazione con i comandi di apertura della porta
- **Funzione log Chiamate:** mantenimento della storicità degli eventi
- **Gestione Allarmi Tecnici:** ricezione notifiche push in caso di allagamento, principio di incendio e allarme
- **Abilitazione account multipli:** gestione di privilegi personalizzati, aumento efficacia nel controllo



Interazione con posto esterno

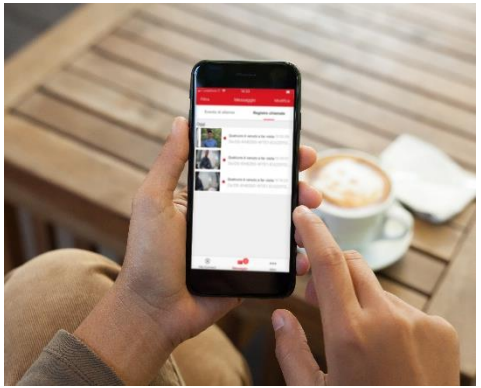

Ricezione Notifica Push su APP



Apertura porta da remoto

CONVERGENZA: MANAGEMENT DA SOFTWARE iVMS-4200

- **Gestione centralizzata verso la portineria locale:** ricezione delle chiamate provenienti dalle postazioni da esterno, possibilità di sbloccare le porte da remoto
- **Invio messaggi:** possono essere comuni e inviati a tutti oppure personalizzati e specifici
- **Gestione Allarmi Tecnici:** ricezione notifiche push in caso di allagamento, principio di incendio e allarme



Interazione con posto esterno



Ricezione Notifica Push su iVMS



Apertura porta da remoto

PERFORMANCE: PRESTAZIONI VIDEO





Prestazioni eccellenti anche di notte e in controluce

- Ottica Fisheye, angolo di visione 180°
- Risoluzione Full HD
- WDR e Filtro Day & Night

Funzione Orientamento digitale

- Nessun intervento di tipo meccanico
- Possibilità di selezionare solo l'area rilevante della scena



PERFORMANCE: GESTIONE ALLARMI TECNICI



- **Collegamento fino a 8 sensori** di diversa natura: contatti magnetici, allarme panico, rilevatori di allagamento e sensori safety (fumo e monossido di carbonio
- **Notifiche push** verso APP Hik-Connect e software iVMS-4200

PERFORMANCE: FUNZIONI AVANZATE

- **Interfonia:** chiamate tra postazioni interne facenti parte della stessa rete
- **Messaggistica istantanea:** invio e ricezione di messaggi sulle postazioni da interno, immediata e rapida trasmissione delle informazioni

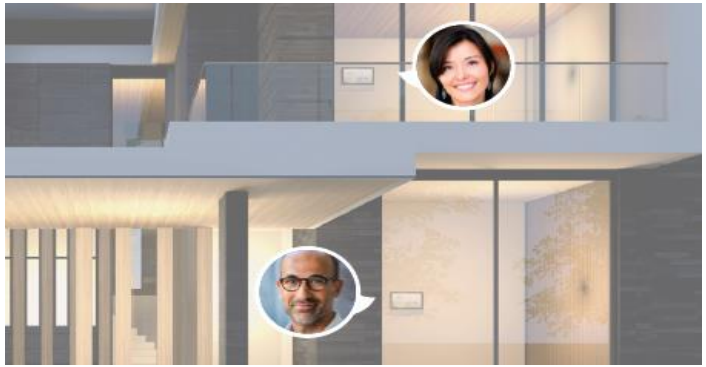

- **Autocapture:** salvataggio automatico dei volti delle persone che interagiscono con la postazione da esterno
- **Segreteria:** in caso di mancata risposta, possibilità di lasciare un audio messaggio

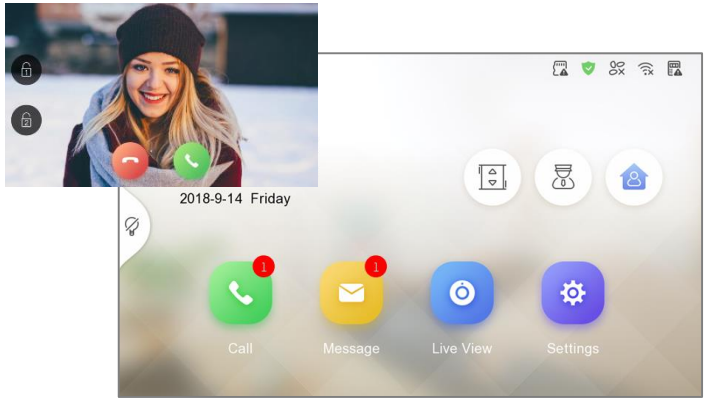

PERFORMANCE: INTEGRAZIONE SIP

- Compatibilità con standard SIP
- Integrazione con centralino telefonico VoIP per completo controllo
- Alcune funzioni aggiuntive
  - Deviazione delle chiamate verso interni fissi
  - Chiamate di gruppo
  - Conferenze
  - Funzionamento su fascia oraria
  - Sblocco varchi
  - Interazione con il visitatore



TECNOLOGIA IP: POSTAZIONI DA INTERNO

DS-KH6320-WTE1



7″

Wi Fi

DS-KH8520-WTE1



10″

Wi Fi

- Tecnologia IP
- Display: Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024 x 600
- Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Input Allarme: 8
- Uscite Relè: 2
- Slot per Scheda TF (non inclusa)
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Montaggio a parete

TECNOLOGIA IP: POSTAZIONI DA INTERNO

DS-KH8350-WTE1



reddot award winner

7″

Wi Fi



- Tecnologia IP
- Display: Tecnologia IPS LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024 x 600
- Pulsante fisico retroilluminato per sblocco porta
- Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Input Allarme: 8
- Uscite Relè: 2
- Slot per Scheda TF (non inclusa)
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Montaggio a parete

TECNOLOGIA IP: POSTAZIONE DA ESTERNO

DS-KD8003-IME1





- Tecnologia IP
- Pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Ottica Fisheye, Angolo di apertura 96°H x 180°V
- Compressione Video H.264
- Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Protocollo di rete TCP/IP, RTSP
- Alimentazione 12VDC/PoE (802.3af)
- Grado di protezione IP65

TECNOLOGIA 2Wire: POSTAZIONI DA INTERNO

DS-KH6320-WTE2



7″

Wi Fi



- Tecnologia 2Wire
- Display: Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024 x 600
- Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
- Interfaccia di comunicazione 2 fili
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Input Allarme: 8
- Uscite Relè: 2
- Slot per Scheda TF (non inclusa)
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Montaggio a parete

TECNOLOGIA 2Wire: POSTAZIONE DA ESTERNO

DS-KD8003-IME2





- Tecnologia 2Wire
- Pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Ottica Fisheye, Angolo di apertura 96°H x 180°V
- Compressione Video H.264
- Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
- Interfaccia di comunicazione 2 fili
- Protocollo di rete TCP/IP, RTSP
- Alimentazione 12VDC/PoE (802.3af)
- Grado di protezione IP65

MODULI DI ESPANSIONE CONDIVISI

DS-KD-KK
Pulsantiera



- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- Temperatura di funzionamento -40°C / +60°C
- Grado di protezione IP65

DS-KD-IN
Sinottico di Stato



- Indica lo stato del dispositivo
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Temperatura di funzionamento -40°C / +60°C
- Grado di protezione IP65

MODULI DI ESPANSIONE CONDIVISI

DS-KD-KP
Tastiera



Consigliato l'utilizzo combinato con modulo Display

- Supporta la chiamata alla postazione interna
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Supporta l'apertura della porta attraverso inserimento password
- 12 pulsanti retroilluminati (facilitazione ipovedenti)
- Temperatura di funzionamento -40°C / +60°C
- Grado di protezione IP65 e IK07

DS-KD-DIS
Display LCD



- Funzione di rubrica
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Supporto fino a 1500 utenti
- Pulsanti di scorrimento e chiamata retroilluminati
- Temperatura di funzionamento -40°C / +60°C
- Grado di protezione IP65

MODULI DI ESPANSIONE CONDIVISI

DS-KD-M

Lettore Tessere



- Modulo Retroilluminato
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Temperatura di funzionamento -40°C / +60°C
- Grado di protezione IP65

DS-KD-BK

Cieco



- Indicato per il riempimento della cornice

COMPONENTI IP

DS-3E0105P-E/M
Switch PoE



- Porte PoE 4 x 100Mbps
- Porte Uplink 1 x 100Mbps
- PoE Budget 35W
- Alimentazione 48VDC

DS-3E0109P-E
Switch PoE



- Porte PoE 8 x 100Mbps
- Porte Uplink 1 x 100Mbps
- PoE Budget 123W
- Alimentazione 51VDC

DS-3E0318P-E
Switch PoE



- Porte PoE 16 x 100Mbps
- Porte Uplink 2 x 1000Mbps
- PoE Budget 230W
- Alimentazione 100-240VAC

COMPONENTI 2Wire

DS-KAD706
Distributore



- Supporta 5 postazioni da interno
- Supporta 1 postazion da esterno
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- 8 led indicatori di stato
- Alimentazione 24VDC

DS-KAD706-S
Distributore di Dorsale



- Supporta 5 postazioni da interno
- Supporta 1 postazione da esterno
- 2 interfacce per collegamento a cascata
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- 8 led indicatori di stato
- Alimentazione 24VDC

DS-KAW60-2N
Alimentatore per distributore



- Power Supply 85-264VAC
- Power Output 24VDC

MASTER STATION

HIKVISION

DS-KM8301



- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo Risoluzione 1024 x 600
- Risoluzione Video 1280 x 720 @25 fps
- Compressione Video H.264
- Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
- Scheda Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC
- Temperatura di funzionamento -10°C / +55°C

CORNICI A PARETE

DS-KD-ACW1



- Cornice e pannello frontale per 1 modulo

DS-KD-ACW2



- Cornice e pannello frontale per 2 moduli

DS-KD-ACW3



- Cornice e pannello frontale per 3 moduli

CORNICI A INCASSO

DS-KD-ACF1



- Cornice e pannello frontale per 1 modulo

DS-KD-ACF2



- Cornice e pannello frontale per 2 moduli

DS-KD-ACF3



- Cornice e pannello frontale per 3 moduli

SUPPORTI DA TAVOLO

DS-KAB8X20



- Supporto da tavolo per:
  DS-KH6320-WTE1
  DS-KH6320-WTE2
  DS-KH8520-WTE1

DS-KAB8350



- Supporto da tavolo per:
  DS-KH8350-WTE1

Grazie